

АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР»



ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОМ

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОВЫМИ ПЛИТАМИ



ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ГАЗОВОЙ ПЛИТОЙ НЕОХОДИМО:



Открыть форточку,
проветрить помещение.



Следить за наличием
тяги в вентиляционном
канале.



Сначала зажечь спичку,
затем открыть кран
конфорки.



Закрывать кран конфорки,
если пламя погасло.



Следить, чтобы языки
пламени не выходили
за пределы дна посуды.



Проветрить
духовку перед ее
использованием.



Перекрывать газ, если вы
будете отсутствовать
в квартире более одного
дня.



Используйте приборы газового
контроля с датчиками утечки метана.



Раз в год проводите техническое
обслуживание плиты по договору
со специализированной организацией.



Не используйте плиту
для обогрева помещения.



Не сушите белье
на газопроводе
и над плитой.



Не оставляйте кран
конфорки в открытом
положении без пламени
более 5 секунд.



Не оставляйте без
присмотра работающую
плиту.



Не пользуйтесь
неисправной плитой.



Не ремонтируйте плиту
самостоятельно.

ПРИ ЗАПАХЕ ГАЗА ЗВОНИТЕ



с мобильного
телефона

104



с городского
телефона

04

ЕДИНЫЙ НОМЕР
ВЫЗОВА ЭКСТРЕННЫХ
СЛУЖБ

112

БОЛЬШЕ ПОЛЕЗНОЙ ИНФОРМАЦИИ:



Что делать при утечке газа



Как пользоваться
газовым оборудованием



Как проверить тягу

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОВЫМИ КОТЛАМИ ИЛИ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯМИ



ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ГАЗОВЫМ КОТЛОМ ИЛИ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕМ НЕОБХОДИМО:



1 Открыть форточку
для притока воздуха.

2



2 Следить за наличием
тяги в дымовом
и вентиляционном каналах.

3



3 Исключить обмерзание
оголовков дымовых
и вентиляционных
каналов.



4 В квартирах МКД закрывать
запорные краны, если
планируете отсутствовать
более 48 часов.

5



5 Следить за герметичностью
дымоотвода, а также его
соединения с газовым прибором
и дымовым каналом.



Используйте
приборы газового
контроля с датчи-
ками утечки метана
и угарного газа.



Раз в год проводите
техническое обслу-
живание газовых
приборов по договору
со специализирован-
ной организацией.



Используйте совре-
менное газовое обо-
рудование – котлы
и водонагреватели
с закрытой камерой
сгорания.



Не используйте
неисправное газовое
оборудование.



Не ремонтируйте,
не меняйте и не
подключайте газовые
приборы самостоятельно.



Не спите в помещении
с газовыми приборами.



Не проверяйте тягу
в дымовом и вентиляционном
каналах с помощью огня.



Не закрывайте
отверстия дымоходов
и вентиляционных каналов.



Не присоединяйте
дымоотводы от газо-
использующего оборудования
к вентиляционным каналам.



Не включайте вытяжку,
когда работают газовый
котёл или водонагреватель –
угарный газ может попасть
в помещение.



Не включайте вентилятор
в ванной комнате, когда
работают газовый котел
или водонагреватель.



Не отключайте автоматику
безопасности.

ПРИ ЗАПАХЕ ГАЗА ЗВОНИТЕ



С МОБИЛЬНОГО
ТЕЛЕФОНА

104



С ГОРОДСКОГО
ТЕЛЕФОНА

04

ЕДИНЫЙ НОМЕР
ВЫЗОВА ЭКСТРЕННЫХ
СЛУЖБ

112

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОВЫМИ ОТОПИТЕЛЬНЫМИ ПЕЧАМИ



ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ГАЗОВОЙ ОТОПИТЕЛЬНОЙ ПЕЧЬЮ НЕОБХОДИМО:



Открыть форточку
для притока воздуха.



Следить за наличием тяги
в дымовом и вентиля-
ционном каналах.



Обращать внимание
на цвет пламени – оно
должно быть голубым.



Следить за целостностью
кирпичной кладки печи.



Очищать оголовки дымового и венти-
ляционного каналов от снега и льда.

КАК ПРЕДУПРЕДИТЬ ПРОБЛЕМЫ



Используйте
приборы газового
контроля с датчи-
ками утечки метана
и угарного газа.




Раз в год проводите
техническое обслу-
живание газовых
приборов по договору
со специализирован-
ной организацией.



Используйте совре-
менное газовое обо-
рудование – котлы
и водонагреватели
с закрытой камерой
сгорания.



Не используйте
неисправное
газовое
оборудование.



Не вмешивайтесь
в работу газового
оборудования.



Не спите в поме-
щении с газовыми
приборами.




Не закрывайте от-
верстия дымоходов
и вентиляционных
каналов.



Не отключайте
автоматику
безопасности.



Не проверяйте тягу
в дымовом и венти-
ляционном каналах
с помощью огня.



Не используйте
шибер на дымо-
ходе печи.



Не используйте
печи с трещина-
ми на дымоходе
и в кладке.

ПРИ ЗАПАХЕ ГАЗА ЗВОНИТЕ



с мобильного телефона

104
04

ЕДИНЫЙ НОМЕР ВЫЗОВА
ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ

112



с городского телефона

ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ ПРИБОРОВ ГАЗОВОГО КОНТРОЛЯ



ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ПРИБОРОВ ГАЗОВОГО КОНТРОЛЯ

- **Сигнализатор загазованности** с датчиком/датчиками на один или несколько видов газа – это устройство, которое подаёт звуковой или световой сигнал, если концентрация природного газа, сжиженного газа или угарного газа превышает предельно допустимый уровень.
- **Система контроля загазованности** – это сигнализатор с отключающим клапаном подачи газа. Он не просто фиксирует утечку, но и блокирует подачу голубого топлива в газовое оборудование.

МОЖНО ЛИ УСТАНОВИТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО

- ✓ **Сигнализаторы**, не требующие монтажных работ на газопроводе, можно устанавливать самостоятельно. Прибор нужно разместить, руководствуясь указаниями в паспорте, и подключить к питанию.
- ! Установка **систем контроля загазованности** с автоматическим перекрытием газа производится только специалистами газовой службы специализированной организации.

- ▮ Приборы газового контроля – это важные средства безопасности для всех, в чей дом или квартиру проведен газ.

КАК ОБНАРУЖИТЬ УТЕЧКУ ГАЗА?



«ПО ЗАПАХУ»

Характерный запах становится сильнее вблизи места утечки.



«НА СЛУХ»

В случае сильной утечки газ выходит из трубы со свистом или шипением.



«НА ГЛАЗ»

При нанесении мыльной эмульсии (пены) в месте утечки на газовой трубе появляются пузырьки.

ЕСЛИ ГАЗОМ ПАХНЕТ В КВАРТИРЕ ИЛИ ЧАСТНОМ ДОМЕ

- ✗ Немедленно прекратите пользование газовыми приборами.
- 🪟 Откройте окна.
- 🔒 Перекройте все газовые краны.
- 📞 Выйдите из помещения и вызовите аварийную газовую службу по телефону **04** (с мобильного – **104** или **112**).
- 🚫 Не зажигайте огонь, не трогайте выключатели освещения, не пользуйтесь электроприборами и электрозвонком.

ЕСЛИ ГАЗОМ ПАХНЕТ В ПОДЪЕЗДЕ ИЛИ НА УЛИЦЕ

- 🚶 Помогите всем покинуть загазованную зону.
- 📞 Выйдите из помещения и вызовите аварийную газовую службу по телефону **04** (с мобильного – **104** или **112**).
- 🪟 Организуйте проветривание помещения.

ПРИ ЗАПАХЕ ГАЗА ЗВОНИТЕ

☎ с мобильного телефона

104

ЕДИНЫЙ НОМЕР ВЫЗОВА
ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ

112

☎ с городского телефона

04

УГАРНЫЙ ГАЗ:

КАК ОБНАРУЖИТЬ И КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ



Угарный газ не имеет цвета, вкуса, запаха, поэтому обнаружить его присутствие возможно только с помощью приборов газового контроля.



Даже 2-3 вдоха воздуха, содержащего более 1,2 % угарного газа, приводят к серьезным последствиям для здоровья.

САМЫЕ ЧАСТЫЕ ПРИЧИНЫ ОТРАВЛЕНИЯ УГАРНЫМ ГАЗОМ



отсутствие тяги, естественной вентиляции, неисправный дымоход или вентканал.



использование бытовых газовых приборов для отопления.



одновременное использование принудительной вытяжки и газового котла или колонки.



присоединение дымоотводов от газового оборудования к вентиляционным каналам.



эксплуатация газовой отопительной печи при закрытом шибере (задвижке).



обмерзание оголовка дымового канала.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ СРАБОТАЛ СИГНАЛИЗАТОР ПО УГАРНОМУ ГАЗУ?



1 Выключить все газовые приборы.



2 Открыть окна и двери для проветривания.



3 Выйти из опасной зоны.



4 Вызвать специалиста газовой службы по телефону 104 или 112. До приезда специалиста не включать газовые приборы.



5 При наличии симптомов отравления угарным газом оказать пострадавшим первую помощь.

СИМПТОМЫ ОТРАВЛЕНИЯ УГАРНЫМ ГАЗОМ



ТЯЖЕСТЬ И ПУЛЬСАЦИЯ В ГОЛОВЕ



ГОЛОВНАЯ БОЛЬ



ОДЫШКА, КАШЕЛЬ



ШУМ В УШАХ



ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ



БОЛЬ В ГРУДИ



ТОШНОТА, РВОТА



ПОТЕРЯ СОЗНАНИЯ

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ УГАРНЫМ ГАЗОМ



Вынести пострадавшего на свежий воздух.



Дать понюхать нашатырного спирта.



Вызвать скорую помощь по телефону 103 или 112.



Дать выпить крепкого сладкого чая или кофе.



Освободить от тесной одежды.



Если дыхание и пульс у пострадавшего отсутствуют, необходимо самостоятельно сделать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца.



Уложить пострадавшего на бок.

ПРИ ЗАПАХЕ ГАЗА ЗВОНИТЕ



с мобильного телефона

104
04

ЕДИННЫЙ НОМЕР ВЫЗОВА
ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ


112



с городского телефона


ПРАВИЛА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЗДУХООБМЕНА ПОМЕЩЕНИЯ С ГАЗОВЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ

КАК ПРАВИЛЬНО ОРГАНИЗОВАТЬ ВОЗДУХООБМЕН В ПОМЕЩЕНИИ

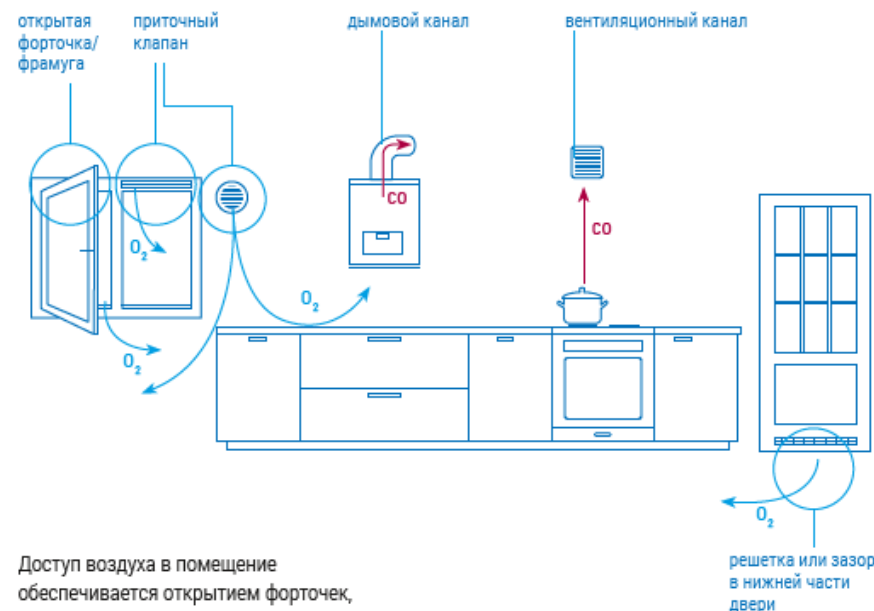

Доступ воздуха в помещение обеспечивается открытием форточек, фрамуг или приточных клапанов, а также зазором между дверью и полом, либо отверстиями в двери.

ЧТО ПРОИЗОЙДЕТ, ЕСЛИ УСТАНОВИТЬ ВЫТЯЖКУ?

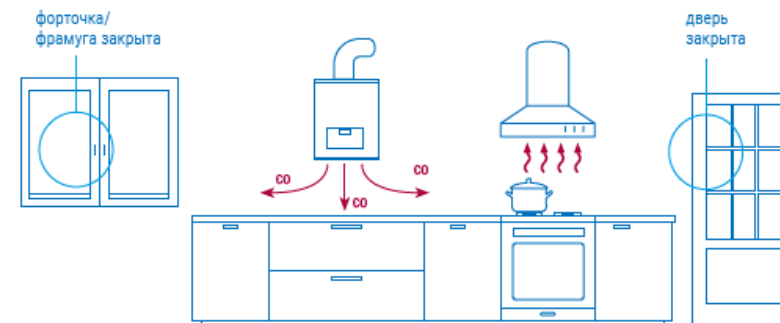

НОРМАЛЬНАЯ РАБОТА ДЫМОВОГО И ВЕНТИЛЯЦИОННОГО КАНАЛОВ



РАБОТА ДЫМОВОГО И ВЕНТИЛЯЦИОННОГО КАНАЛОВ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЙ ВЫТЯЖКИ



При одновременной работе газового котла или колонки и электрической вытяжки продукты сгорания, которые образуются при работе газового оборудования, начинают поступать в помещение.

Это происходит потому, что мощность вытяжки превышает естественную тягу в дымовом канале. Концентрация угарного газа быстро достигает опасных для человека значений.

ПРИ ЗАПАХЕ ГАЗА ЗВОНИТЕ

С МОБИЛЬНОГО
ТЕЛЕФОНА

104


С ГОРОДСКОГО
ТЕЛЕФОНА

04

ЕДИНЫЙ НОМЕР
ВЫЗОВА ЭКСТРЕННЫХ
СЛУЖБ

112

ГАЗ БЕЗ ОПАСНОСТИ

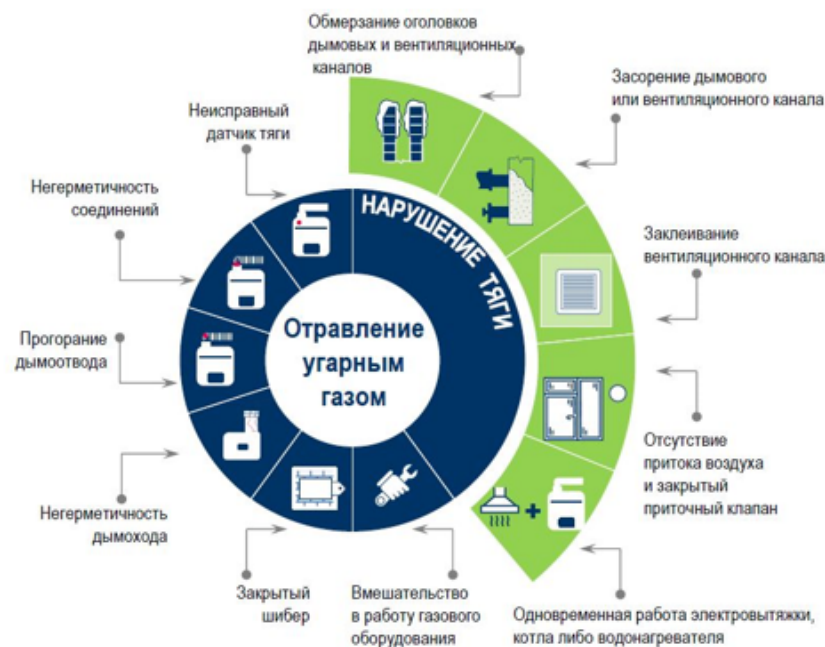


МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ✓ ПРОВОДИТЬ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ газового оборудования не реже 1 раза в год; ✓ ОБЕСПЕЧИТЬ ПРИТОК ВОЗДУХА в помещение, в котором установлено газовое оборудование: открывать окна (фрамуги), установить приточный клапан и др.; ✓ НЕ ДОПУСКАТЬ ОДНОВРЕМЕННУЮ РАБОТУ электроотопительного котла либо водонагревателя; ✓ ПРОВЕРЯТЬ НАЛИЧИЕ ТЯГИ до включения и во время работы газового оборудования; ✓ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В КАЧЕСТВЕ ДЫМОТВОДОВ соединительные металлические трубы (патрубки); ✓ ОЧИЩАТЬ ОГОЛОВКИ ДЫМОХОДА от снега и льда; ✓ НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КАНАЛЫ ДЛЯ ОТВОДА ДЫМОВЫХ ГАЗОВ; | <ul style="list-style-type: none"> ✓ ПРОВЕРЯТЬ СОСТОЯНИЕ ДЫМОВЫХ И ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ КАНАЛОВ не реже 3 раз в год; ✓ РЕГУЛЯРНО ПРОВОДИТЬ ПРОВЕРКУ КАРМАНОВ ЧИСТКИ дымовых каналов на предмет засорения; ✓ НЕ ЗАКРЫВАТЬ (замуровывать, заклеивать) ОТВЕРСТИЯ ДЫМОВЫХ И ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ КАНАЛОВ; ✓ ИСКЛЮЧИТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ШИБЕРА; ✓ НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПЕЧЬ при наличии трещин в кладке; ✓ НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ газовое оборудование ПРИ СРАБАТЫВАНИИ СИГНАЛИЗАТОРА ЗАГАЗОВАННОСТИ; ✓ НЕ ВМЕШИВАТЬСЯ В РАБОТУ газового оборудования |
|---|--|

ПОМНИТЕ:

ЗАКРЫТЫЙ ШИБЕР – ПРИЧИНА ОТРАВЛЕНИЯ!

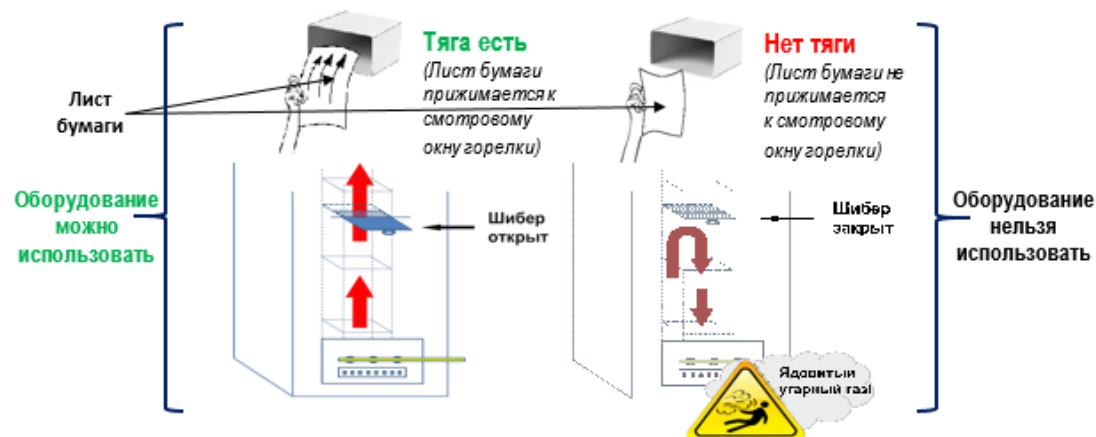

Перед отопительным сезоном необходимо: проверить герметичность резьбовых соединений газопроводов, плотность запорных устройств, исправность автоматики, наличие тяги, прочистить дымоходы и вентиляционные каналы, отрегулировать горелки, для чего следует обратиться в АО «Газпром газораспределение Владимир» и жилищно-эксплуатационную организацию.

Перед розжигом необходимо: открыть шибер, дверку поддувала и форточку; проверить в течение 5 минут топку, дымоход и помещение; проверить тягу в дымоходе, поднеся к смотровому отверстию топки или стабилизатора тяги полоску тонкой бумаги. Если полоска бумаги втягивается в сторону топки, тяга есть. Если же отклоняется в обратную сторону – тяги нет и пользоваться печью с установленным газогорелочным устройством без прочистки дымохода нельзя!

Следите за герметичностью кирпичной кладки и штукатурки отопительной печи с установленным газогорелочным устройством.



Помните! Обмерзание оголовков дымоходов, сильный ветер с переменным направлением, дождь, снегопад, туман могут стать причинами нарушения тяги. При этом продукты сгорания попадают в помещение, что приводит к отравлению угарным газом, который не имеет ни цвета, ни запаха.

Категорически запрещается:

1. Оставлять на ночь включенную в работу печь.
2. Оставлять работающую печь без присмотра.
3. Непрерывно пользоваться отопительной печью более двух часов и чаще трех раз в сутки.
4. Проверять наличие тяги открытым огнем.
5. Производить розжиг печи лицом, не прошедшим инструктаж.
6. При наличии запаха газа в помещении производить зажигание горелок, а также пользоваться открытым огнем, включать электрические приборы и освещение.
7. Пользоваться неисправным газовым оборудованием и неисправной печью, т.е. с наличием трещин, не герметичностью.
8. Вносить самостоятельно какие-либо изменения в газовую разводку и конструкцию печи.
9. Оставлять на ночь открытым кран горелки, а также кран на опуске газопровода.

Отсутствие притока воздуха в помещение с установленным газовым оборудованием или тяги в дымовых и вентиляционных каналах является основанием для незамедлительного приостановления подачи газа без предварительного уведомления об этом заказчика.

Ответственность за обеспечение безопасного использования, надлежащего технического состояния и содержания внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования несет его собственник.